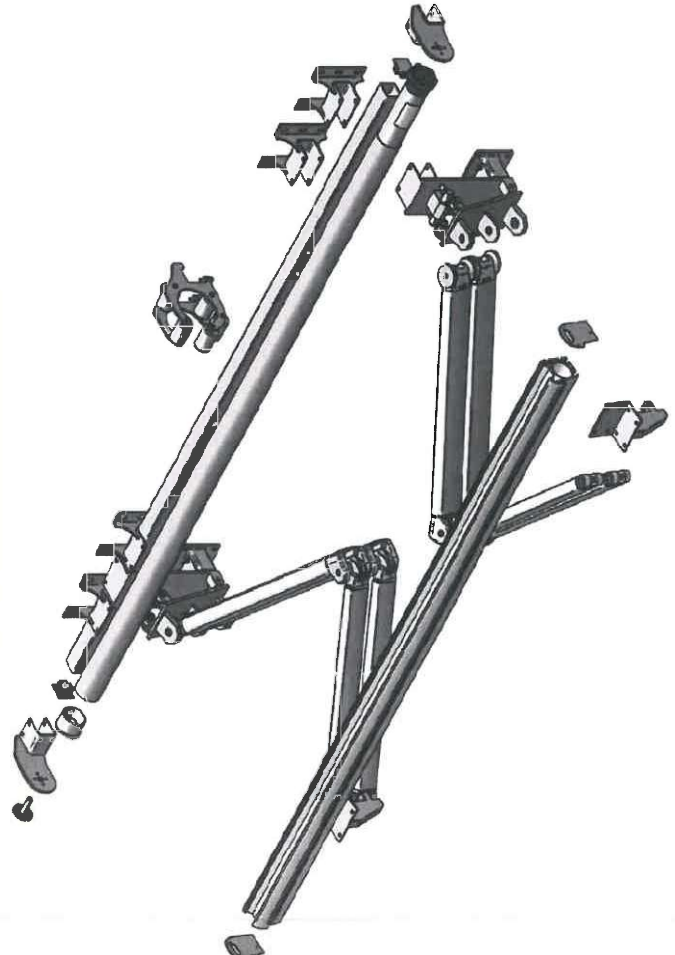




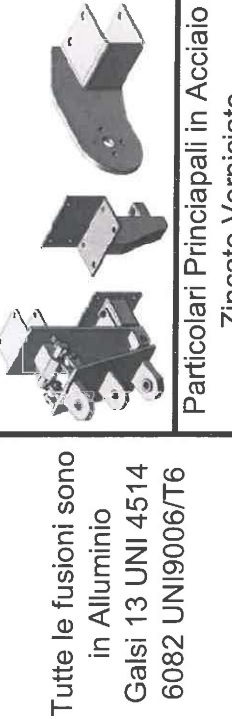




Schema DL55DB - Hercules in configurazione Standard		Descrizione Componenti principali e relativi materiali.	
			<p>Barra Quadra 60x60x3 S 235 EN10219 su base zincata DX51 Z 275 tolleranze secondo UNI 7947 (possibilità di installazione su doppia BQ)</p>
			<p>Rullo Avvolgitore in Acc Zincato ø89 o ø102 Sp 2mm liscio senza ogiva</p>
			<p>Sezione frontale in estruso Materiale: Alluminio lega UNI 6060 Peso: 4757gr/m</p>
		 <p>Particolari Principali in Acciaio Zincato Verniciato</p>	
		<p>Tutte le fusioni sono in Alluminio Galsi 13 UNI 4514 6082 UNI9006/T6</p>	
<p>Trattamenti anticorrosivi: Anodizzazione 15 micron, e Fosfocromatazione</p>			
<p>Verniciatura: a polveri epossidiche. Ral Standard: 9010 - 1013 - 7035</p>			
		<p>Viteria INOX.</p>	
<p>Supporti a muro per BQ 60x60 in acciaio Fe 360 zincato</p>			